

# PA-10a



Département

SARTHE (72)

Commune

LA SUZE-SUR-SARTHE

Maîtrise d'ouvrage

SAS SOFIAL

Opération

Aménagement du quartier d'habitation  
LES EPINETTES 3

Phase

PERMIS D'AMENAGER

## PA-10a\_Règlement écrit du projet

Indice	Date	Modification
Ind1	04-2021	Dépôt PA Pièces complémentaires

Date : avril 2021

Nom du fichier : 19-136\_PA10a-T3\_Règlement écrit\_ind2\_15-04-2021.docx



## Table des matières

1	DISPOSITIONS GENERALES .....	3
1.1	CHAMP D'APPLICATION.....	3
2	DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A CELLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME.....	3
2.1	ACCES AUX LOTS ET STATIONNEMENT .....	3
2.2	DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX .....	3
2.2.1	Raccordement aux réseaux .....	3
2.2.2	Gestion des eaux pluviales .....	4
2.3	IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS .....	5
2.3.1	Règles communes (construction principale, garage et annexe) .....	5
2.3.2	Règles applicables aux constructions principales et garages .....	5
2.3.3	Règles applicables aux annexes.....	6
2.4	AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS .....	6
2.4.1	Généralité.....	6
2.4.2	Clôtures .....	6
2.4.3	Plantation de haies par l'aménageur .....	6
2.4.4	Préconisation sur les plantations au sein de l'opération .....	7
3	REPARTITION DE LA SURFACE PLANCHER .....	7

# 1 DISPOSITIONS GENERALES

## 1.1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général applicables dans ce lotissement.

Ce règlement qui doit être rappelé dans tous les actes d'attribution par vente ou par location d'un lot par reproduction in extenso comprend, outre le règlement du Plan Local d'Urbanisme des prescriptions et dispositions particulières et complémentaires auxquelles il ne peut être dérogé.

## 2 DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A CELLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les prescriptions et dispositions complémentaires et particulières ci-après, supplémentaires à celles du Plan Local d'Urbanisme, ne deviendront définitives qu'après approbation par l'autorité administrative.

### 2.1 ACCES AUX LOTS ET STATIONNEMENT

*Conforme aux dispositions du PLU en vigueur, et complétées comme suit :*

Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile.

Les accès aux lots se feront obligatoirement par la voie interne du lotissement.

Les accès aux lots sont figés au règlement graphique.

Tel que défini au règlement graphique, la zone inconstructible comprenant l'accès imposé au lot aura les dimensions minimums suivantes :

- *une largeur de 5.0 mètres en façade sur une profondeur de 5.0 mètres pour tous les lots.*

Cette zone permettra du stationnement extérieur type parking du midi.

### 2.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

*Conforme aux dispositions du PLU en vigueur, et complétées comme suit :*

#### 2.2.1 Raccordement aux réseaux

Dans le cadre de la viabilisation du lotissement, l'aménageur assurera la desserte de chaque lot en limite de parcelle privative.

Les acquéreurs se raccorderont à leurs frais aux réseaux existants en limite de lot :

- *Tabouret de branchement eaux pluviales*
- *Tabouret de branchement eaux usées,*
- *Citerneau Eau potable,*
- *Coffret électrique,*
- *Coffret gaz,*
- *Regard télécom.*

Les coffrets électrique et gaz, le regard télécom, le citerneau d'eau potable, les regards de branchement assainissement (eaux usées et eaux pluviales) seront positionnés dans la bande de parcelle privative non close et non constructible de 1.50m en façade de lot.

L'acquéreur et le constructeur devront s'assurer, après visite sur site, de la position exacte des éléments techniques. Ils devront tenir compte de l'altimétrie et de la profondeur réelle des coffrets et branchements après travaux de viabilisation, et ceux avant dépôt de leur permis de construire.

La modification de la position des coffrets est à charge des acquéreurs des lots et doit être validée par le concessionnaire du réseau concerné.

Sur chaque parcelle, les coffrets gaz, électricité et éventuellement la boîte aux lettres, devront être intégrés dans un muret technique, à la charge de l'acquéreur du lot.

### 2.2.2 Gestion des eaux pluviales

Les acquéreurs des lots auront l'obligation de conserver 60% de la surface de leur parcelle en matériaux perméables, dont 40% en pleine terre.

Les acquéreurs des lots devront réaliser un système d'infiltration à la parcelle sur leur lot à leur charge. Ils devront mettre en place une tranchée drainante ayant les caractéristiques suivantes :

- *Stockage : 3 m<sup>3</sup>*
- *Longueur : 10.0 ml / Largeur : 1.0 ml / Hauteur : 1.0 m*

Sa composition sera réalisée comme suit :

- *enveloppe géotextile,*
- *un matériau drainant disposant de 30% de vide,*
- *un drain Ø150 (fentes à 360°),*
- *deux regards de visite.*

La surverse de la tranchée drainante sera raccordée à la boîte de branchement pluvial, raccordée au réseau collectif. Le raccordement des constructions jusqu'à la tranchée drainante puis jusqu'au tabouret de branchement eaux pluviales prévu sur le lot est à la charge de l'acquéreur du lot.

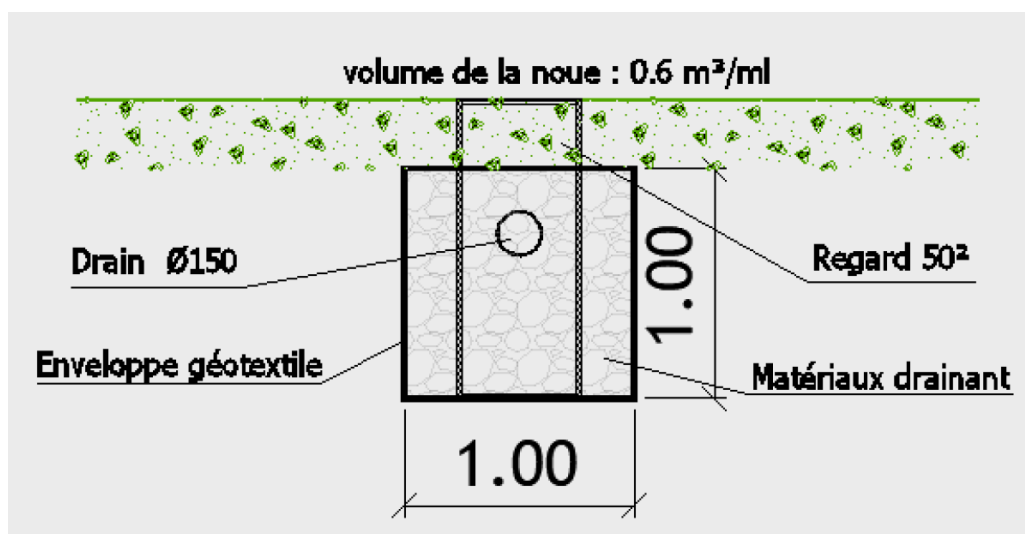


Figure 1: Coupe de travers

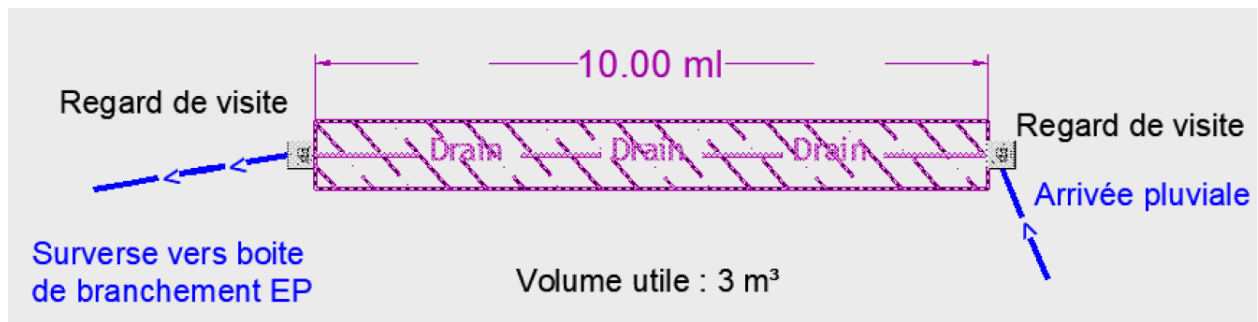


Figure 2: Coupe en long

En complément de ce dispositif et afin de limiter les débits évacués de la propriété, les acquéreurs sont invités à :

- *laisser leur parcelle au maximum en pleine terre. En cas d'aménagement, ils devront privilégier le plus possible des revêtements perméables ou drainants (béton poreux, gravier sur structure alvéolaire, pavés joints larges...).*
- *mettre en œuvre des dispositifs de récupération pour réutilisation des eaux pluviales permettant la limitation des rejets sous forme de cuve récupération pour l'arrosage des jardins, l'alimentation des robinets extérieurs ou encore la piscine...*

Ces installations seront à charge de l'acquéreur de chaque lot et figureront au dossier de permis de construire.

## 2.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Conforme aux dispositions du PLU en vigueur, et complétées comme suit :

Les constructions privilégieront une conception et une consommation d'énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L'emploi d'énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. L'implantation des constructions devra rechercher l'orientation la plus favorable possible en termes d'ensoleillement.

### 2.3.1 Règles communes (construction principale, garage et annexe)

- *La zone comprenant l'accès au lot définie au règlement graphique est inconstructible.*
- *Les constructions peuvent s'implanter en-dehors de tout retrait et zone inconstructible définie au règlement graphique.*
- *Une bande de 1.50 m en bordure de voie est inconstructible et non close, telle que définie au règlement graphique (hachures marron).*

### 2.3.2 Règles applicables aux constructions principales et garages

- *La construction devra respecter un retrait de 3.00 mètres minimum le long de la limite périmétrique.*
- *En limite séparative et lorsque la construction ne jouxte pas la limite périmétrique elle devra s'implanter :*
  - *Soit en limite,*
  - *Soit à une distance au moins égale à 1.90 mètres,*

- *A une distance au moins égale à 1.90 mètres lorsqu'une haie est plantée à charge aménageur le long de la limite tel que défini au règlement graphique.*

### **2.3.3 Règles applicables aux annexes**

Etant considéré pour les annexes de moins de 30m<sup>2</sup> et de moins de 2.50 mètres de hauteur :

- *Lorsque qu'une haie est plantée à charge aménageur le long de la limite, un retrait minimum de 1.90 mètres par rapport à cette limite doit être respecté tel que défini au règlement graphique.*
- *Pour le lot 71, les annexes peuvent s'implanter dans la zone de 10.0 mètres le long de la limite Nord du périmètre de l'opération définie au règlement graphique (hachures zig-zag bleu).*
- *Pour tous les lots, tout en respectant un retrait minimal de 1.0 mètre des limites séparatives ou d'emprises publiques, les annexes sont :*
  - *soit adossées à la construction principale,*
  - *soit implantées au-delà de celle-ci, en fond de parcelle.*

## **2.4 AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

Conforme aux dispositions du PLU en vigueur, et complétées comme suit :

### **2.4.1 Généralité**

*Le rez-de-chaussée fini de la construction principal devra respecter la cote NGF minimale définie au règlement graphique (cote NGF verte). Si la cote n'est pas inscrite celui-ci devra respecter la cote du terrain naturel.*

### **2.4.2 Clôtures**

Au droit des voies internes ouvertes à la circulation automobile :

- *L'édification de clôture en façade de lot, le long de la bande inconstructible, est interdite.*
- *Les clôtures devront être implantées à l'alignement de la façade de la construction.*
- *La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1.50 mètres.*
- *Sur chaque parcelle, l'habillage du muret technique sera en accord avec la construction principale, à la charge de l'acquéreur du lot.*

Le long de la limite périmétrique du projet :

- *Les acquéreurs des lots ont la possibilité d'implanter une clôture grillagée. Elle pourra être installée sur un soubassement de hauteur maximale 0.50 mètre.*
- *A l'exception des soubassements, les clôtures composées de plaques béton, de murs et autres habillages opaques sont interdits.*
- *La hauteur maximale des clôtures est limitée à 1.80 mètres.*

### **2.4.3 Plantation de haies par l'aménageur**

Une haie vive sera plantée par l'aménageur au fond des lots, telle que figurée sur le plan de règlement graphique.

Les acquéreurs auront l'obligation de conserver et d'entretenir cette haie.

#### 2.4.4 Préconisation sur les plantations au sein de l'opération

Les haies monospécifiques et les essences suivantes sont à proscrire : laurier palme, thuyas et cyprès. Pour toutes les plantations les acquéreurs devront privilégier les essences locales.

Pour les haies, ils auront la possibilité de choisir parmi les essences suivantes pour réaliser leurs plantations (liste non exhaustive) :

- *Lonicera periclymenum* : Chèvrefeuille des bois
- *Corylus avellana* : Noisetier
- *Viburnum opulus* : Viorne Obier
- *Euonymus europaeus* : Fusain d'Europe
- *Rosa rubiginosa* : Eglantier couleur de rouille
- *Rhamnus frangula* : Bourdaine

### 3 REPARTITION DE LA SURFACE PLANCHER

La Surface Plancher Globale retenue sera de **7 400 m<sup>2</sup>** répartie conformément au tableau de répartition suivant :

N° lot	SURFACE PLANCHER maximale (m <sup>2</sup> )
51	300
52	300
53	300
54	300
55	350
56	300
57	300
58	300
59	250
60	250
61	300
62	300
63	300
64	300
65	300
66	300
67	300
68	300
69	300
70	300
71	250
Ilot B	1 200
<b>TOTAL</b>	<b>7 400</b>